


Eagle

Strahler für Entladungslampen mit 3-Phasen-Multiadapter. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Vorsatzring mit Bajonettverschluss. Mit eingebautem elektronischem Vorschaltgerät. Strahler drehbar 350° und schwenkbar 90°.

Projecteur pour lampes à décharge avec adaptateur multiple triphasé. Corps en fonte aluminium laquée à la poudre. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Anneau frontal avec fermeture à baïonnette. Avec ballast électronique intégré.
Projecteur pivotant 350° et orientable 90°.

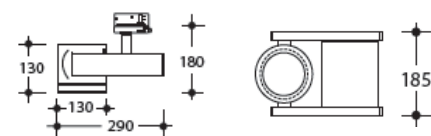

weiss

blanc

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL5795.01.S	1 x 35W	HIT / G12	12°	377.00
EL5795.01.W	1 x 35W	HIT / G12	24°	377.00
EL5795.01.X	1 x 35W	HIT / G12	36°	377.00
EL5795.01.Z	1 x 35W	HIT / G12	60°	377.00
EL5796.01.S	1 x 70W	HIT / G12	12°	377.00
EL5796.01.W	1 x 70W	HIT / G12	24°	377.00
EL5796.01.X	1 x 70W	HIT / G12	36°	377.00
EL5796.01.Z	1 x 70W	HIT / G12	60°	377.00

schwarz

noir

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL5795.02.S	1 x 35W	HIT / G12	12°	377.00
EL5795.02.W	1 x 35W	HIT / G12	24°	377.00
EL5795.02.X	1 x 35W	HIT / G12	36°	377.00
EL5795.02.Z	1 x 35W	HIT / G12	60°	377.00
EL5796.02.S	1 x 70W	HIT / G12	12°	377.00
EL5796.02.W	1 x 70W	HIT / G12	24°	377.00
EL5796.02.X	1 x 70W	HIT / G12	36°	377.00
EL5796.02.Z	1 x 70W	HIT / G12	60°	377.00

silber

argent

Art.No.	Watt	LQ Socket	Winkel	CHF brutto
EL5795.28.S	1 x 35W	HIT / G12	12°	377.00
EL5795.28.W	1 x 35W	HIT / G12	24°	377.00
EL5795.28.X	1 x 35W	HIT / G12	36°	377.00
EL5795.28.Z	1 x 35W	HIT / G12	60°	377.00
EL5796.28.S	1 x 70W	HIT / G12	12°	377.00
EL5796.28.W	1 x 70W	HIT / G12	24°	377.00
EL5796.28.X	1 x 70W	HIT / G12	36°	377.00
EL5796.28.Z	1 x 70W	HIT / G12	60°	377.00

Zubehör

accessoires

Info

info

Filter auf Anfrage

filtres sur demande