



May-Day

Poller IP66 aus Edelstahl. Schraube Edelstahl, nicht sichtbare Verschraubung. Mattierte PMMA Abdeckung. Spannungsversorgung 230V/24V ist separat zu bestellen.

Borne IP66 en acier inox. Vis en acier inox à forte teneur en molybdènes, vis de fixation pas visibles. Diffuseur en acrylique satiné au laser. Alimentation électronique 230V/24V à commander séparément.

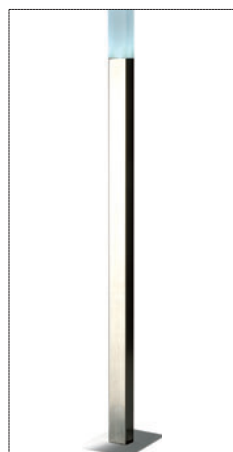

Edelstahl

acier inox

Art.No.	Watt	LQ	Info	Masse	CHF brutto
S.3220W.19	1.25W	LED	3200K	800	471.00



Zubehör

accessoires

Art.No.	Info	CHF brutto
S.3229	Betoneingiessanker <i>embase de fixation</i>	51.00
S.3401	Netzgerät 10W in IP55-Gehäuse zur Parallelschaltung von 6 May-Day <i>alimentation électronique 10W dans boîte étanche IP55 pour connexion en parallèle de 6 May-Day</i>	360.00